



SM-CF e SM-FC

GUIA RÁPIDO

Conversor Coletor Aberto Fibra Óptica




INTRODUÇÃO

SM CF

SM FC

Os conversores SM CF e SM FC são dispositivos de conversão do padrão coletor aberto utilizado na saída do usuário do registrador horo sazonal de energia elétrica para fibra-óptica.

Utilizado em pares e sendo de baixo custo é ideal para as mais diversas aplicações que exigem a conexão com o medidor da concessionária utilizando cabo de fibra óptica.

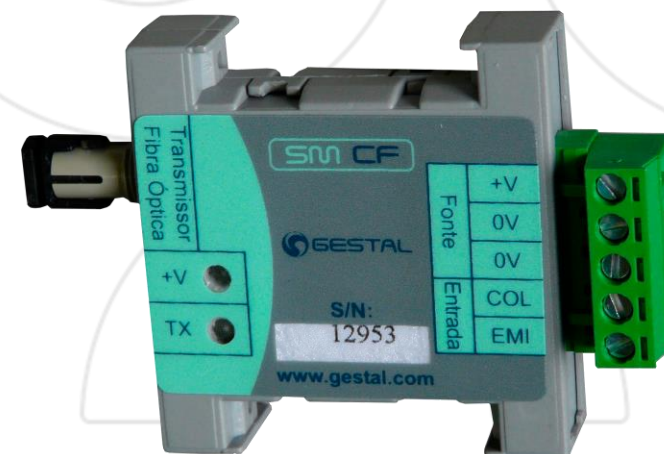



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SM FC

- **Alimentação:** 12-24Vcc / 1W
- **Entrada:** conector ST para fibra óptica
- **Saída:** coletor aberto / Vmax: 30V / Imáx: 10mA
- **Led de sinalização:** alimentação
- **Temperatura:** 0 a 60°C
- **Umidade:** 0 a 95%
- **Peso:** 70g

SM CF


- **Alimentação:** 12-24Vcc / 1W
- **Entrada:** coletor aberto / ativo@0,5mA
- **Saída:** conector ST para fibra óptica
- **Led de sinalização:** alimentação e dados
- **Temperatura:** 0 a 60°C
- **Umidade:** 0 a 95%
- **Peso:** 70g



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fibra óptica

Conector: ST / Cabo: Multimodo 62.5/125µm / Comprimento máximo: 3000 m

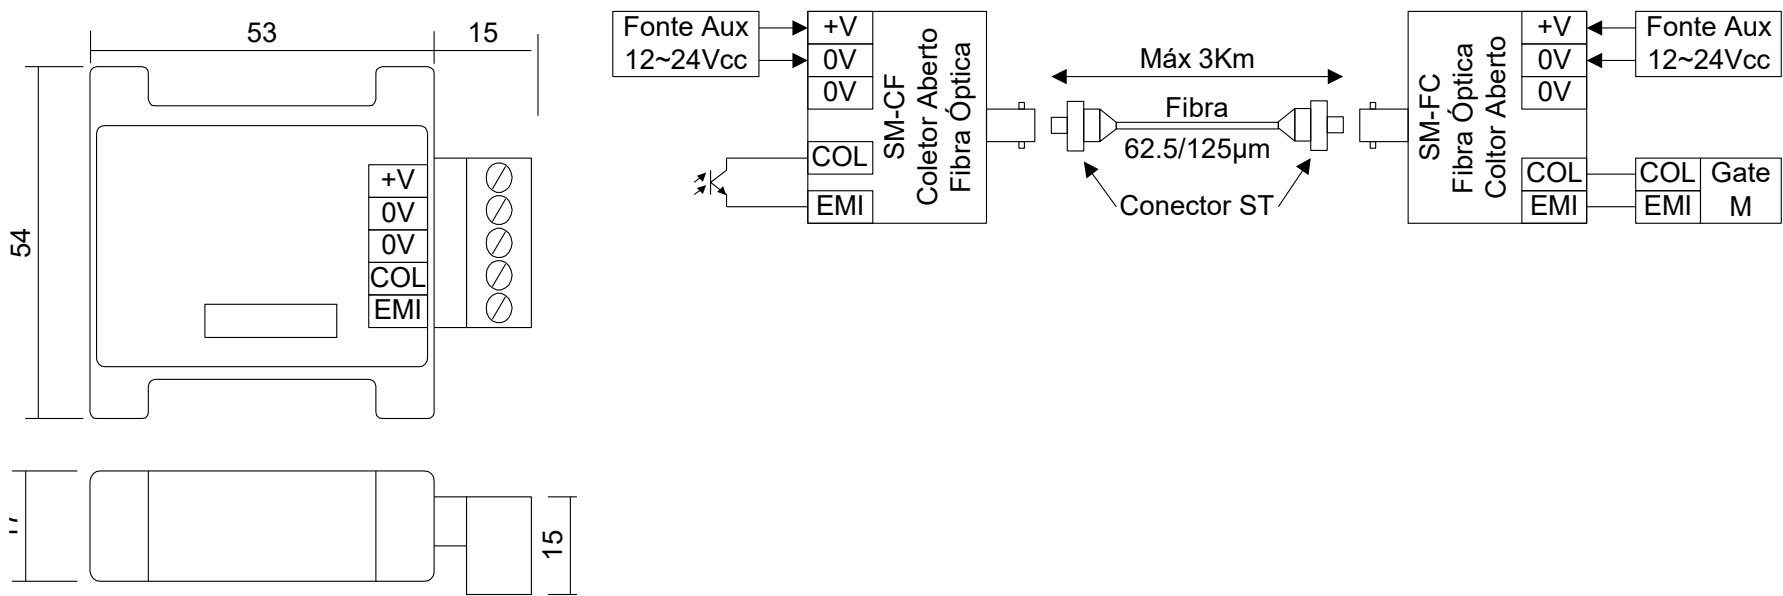



INFORMAÇÕES

Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte:

Mais informações sobre a gateway em www.comerc.com.br/telemetria

Caso tenha alguma dúvida entre em contato com o suporte: implatacao.telemetria@comerc.com.br

