



SM-Codi

GUIA RÁPIDO

Interface de Recepção

Sinais de Usuário (CODI/ABNT)



INTRODUÇÃO



O módulo **SM-CODI** é uma interface que permite a recepção simultânea de até 6 sinais seriais padrão CODI/ABNT provenientes de medidores / registradores de energia elétrica da concessionária.

Sendo de baixo custo e preparado para montagem em trilho é ideal para as mais diversas aplicações em gerenciamento e controle de energia elétrica.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Recebe até 6 sinais seriais CODI (REP).
Portas RP, RS485-S, RS485-R, 3 pela rede Ethernet.


Permite protocolo CODI ou CODI estendido.
Soma/subtração entre medições.

Retransmite o resultante em serial CODI
pela RS232 e Ethernet.

- **Alimentação:** 10 a 27Vdc / 5W
- **Dimensões:** 70(L) x 122(A) x 111(P)mm
- **Peso:** 250g
- **Fixação:** Trilho 35mm / fundo de painel
- **Ambiente de Operação:** de 0 a 70°C
- **Proteção contra surtos**
- **Conexão:** Borneira extraível



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

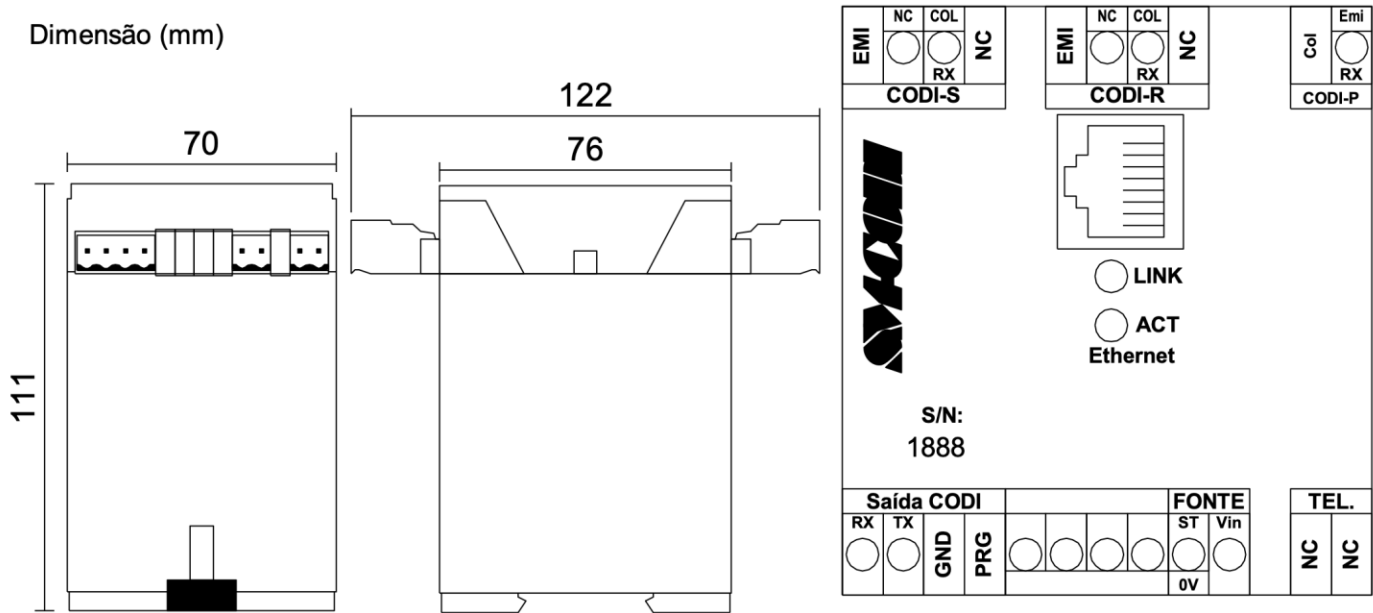

- **CODI-P:** Sinal Concessionária
- **CODI-R:** Sinal Concessionária
- **CODI-S:** Sinal Concessionária
- **Ethernet:** JR45 Ethernet 10/10M
- **Fonte:** Entrada de alimentação



INFORMAÇÕES

Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte:

Mais informações sobre a gateway em www.comerc.com.br/telemetria

Caso tenha alguma dúvida entre em contato com o suporte: implatacao.telemetria@comerc.com.br

