

SM-Codi ION



GUIA RÁPIDO

# Conversor de Protocolo

ION - CODI ABNT



# INTRODUÇÃO



Módulo a ser instalado junto a medidores de energia **Power Logic série ION** com o objetivo de conversão de seu protocolo em CODI-ABNT, de acordo com a NBR 14522 (saída do usuário).

Sendo de baixo custo e preparado para montagem em trilho é ideal para as mais diversas aplicações em sistemas de gerenciamento de energia e controladores de demanda.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


---

Permite comunicação com medidor via canal serial RS232, porta óptica ou ethernet.

Disponibiliza protocolo CODI, misto ou estendido.

Retransmite em comunicação serial CODI pela porta RS232, RS485 ou ethernet.

- **Alimentação:** 10 a 27Vdc / 5W
- **Dimensões:** 70(L) x 122(A) x 111(P)mm
- **Peso:** 250g
- **Fixação:** Trilho 35mm / fundo de painel
- **Ambiente de Operação:** de 0 a 70°C
- **Proteção contra surtos**
- **Conexão:** Borneira extraível

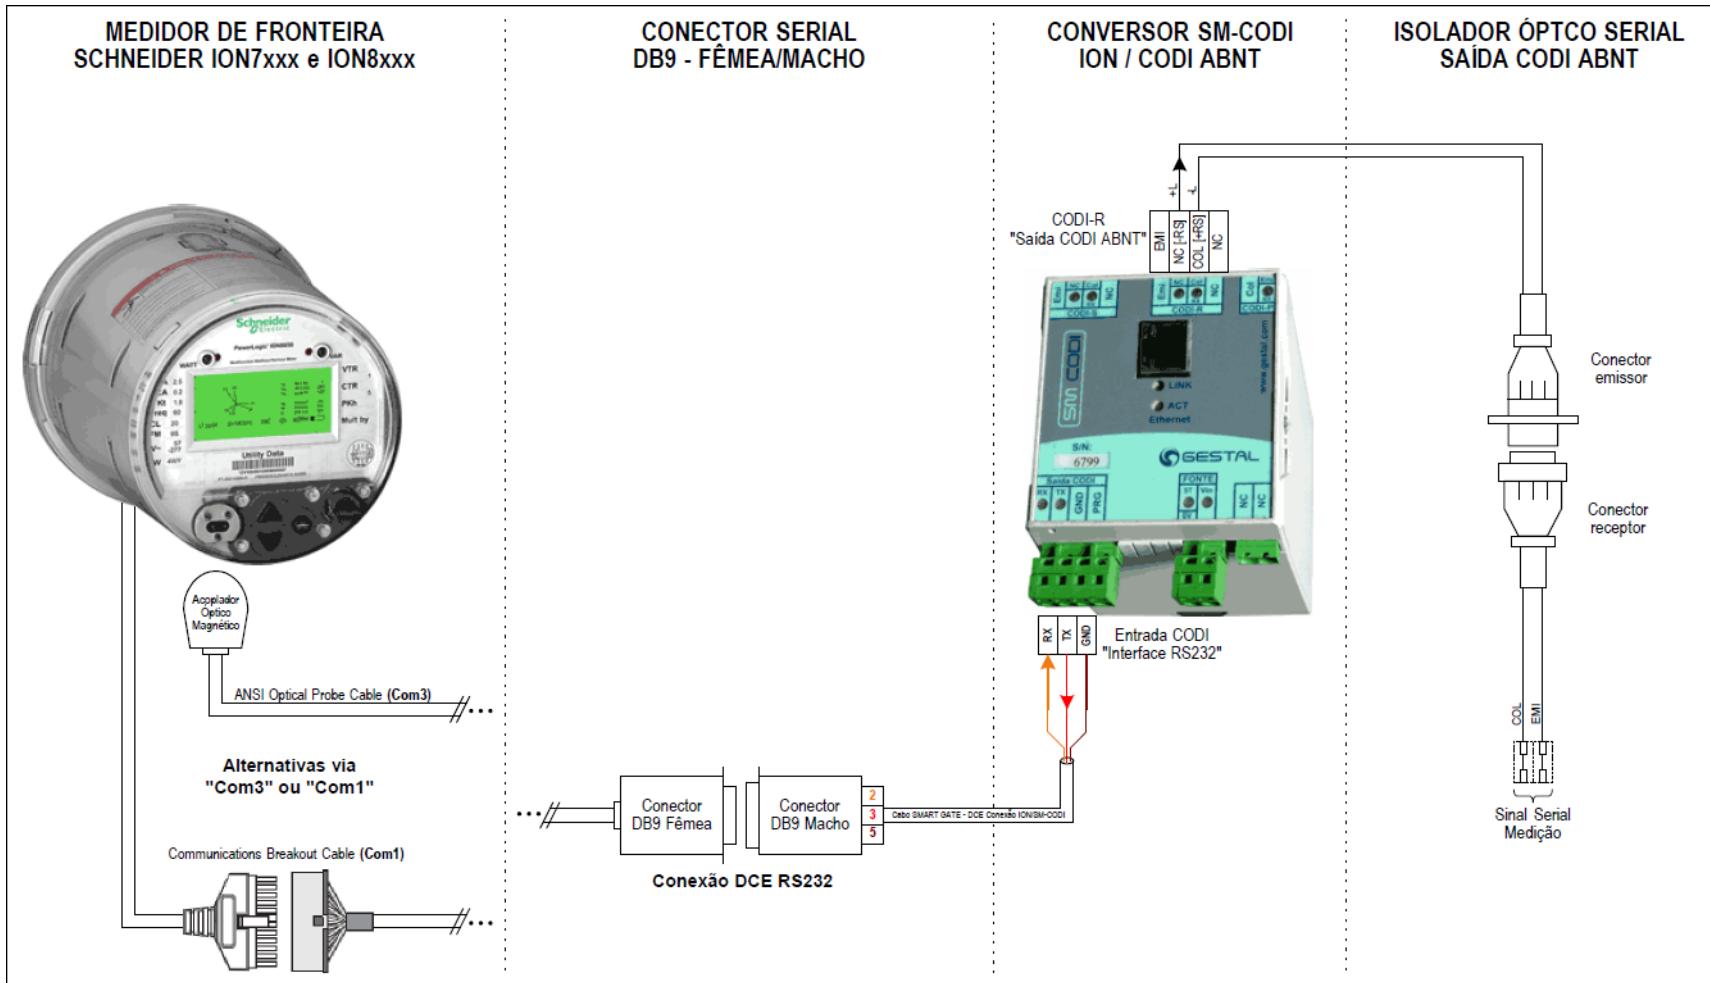



## ACESSÓRIOS

---

- Fonte de alimentação auxiliar 100a240Vac / 24Vcc
- Cabo SMART GATE - DCE ION/SM-CODI (DB9M)
- Cabo Configurador SM-CODI (RS232)
- Isolador Óptico Serial (saída do usuário).
- Cabo Porta Óptica medidor ION RS232 ABNT/IEC (opcional)
- Duplicador para saída do usuário SM-DS (opcional)



## INFORMAÇÕES

---

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações sobre a solução de Telemetria da Comerc Energia, acesse:  
[www.comerc.com.br/telemetria](http://www.comerc.com.br/telemetria)

Ou entre em contato com nossos canais de atendimento:

 Instalações e agendamento de visitas  
[implantacao.telemetria@comerc.com.br](mailto:implantacao.telemetria@comerc.com.br)

 Suporte técnico e acesso à plataforma  
[suporte.telemetria@comerc.com.br](mailto:suporte.telemetria@comerc.com.br)

 WhatsApp  
(11) 4573-0011

