



GUIA RÁPIDO

Conversor Fibra Óptica

RS232 / RS485



INTRODUÇÃO

SM OPTIC

O **conversor SM Optic** é um dispositivo de conversão do padrão fibra óptica para RS232 e RS485 com opção de repetidor de fibra ótica.

Sendo de baixo custo e preparado para montagem em trilho é ideal para as mais diversas aplicações em automação industrial, comercial ou predial.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fibra óptica 1 (2ª opcional): conector ST para RX e TX; led's TX e RX; Cabo de fibra óptica: multimodo, 62.5/125µm. Distância máxima: 3000 metros.

Porta RS232: comunicação a 3 fios (RX/TX/GND); led's TX e RX; Distância máxima: 15 metros.

Porta RS485: Controle de fluxo automático; led's TX e RX; proteção contra surtos; terminador de rede; led's TX e RX; Cabo: par trançado, 0,5mm², blindado; Distância máxima: 1200 metros.

Alimentação: 10 a 27Vdc / 5W

Baud Rate: 9.600 e 19.200 bps

Dimensões: 70(L) x 122(A) x 111(P)mm


Peso: 200g

Fixação: Trilho DIN 35mm ou fundo de painel.

Ambiente de Operação: de 0 a 70°C





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

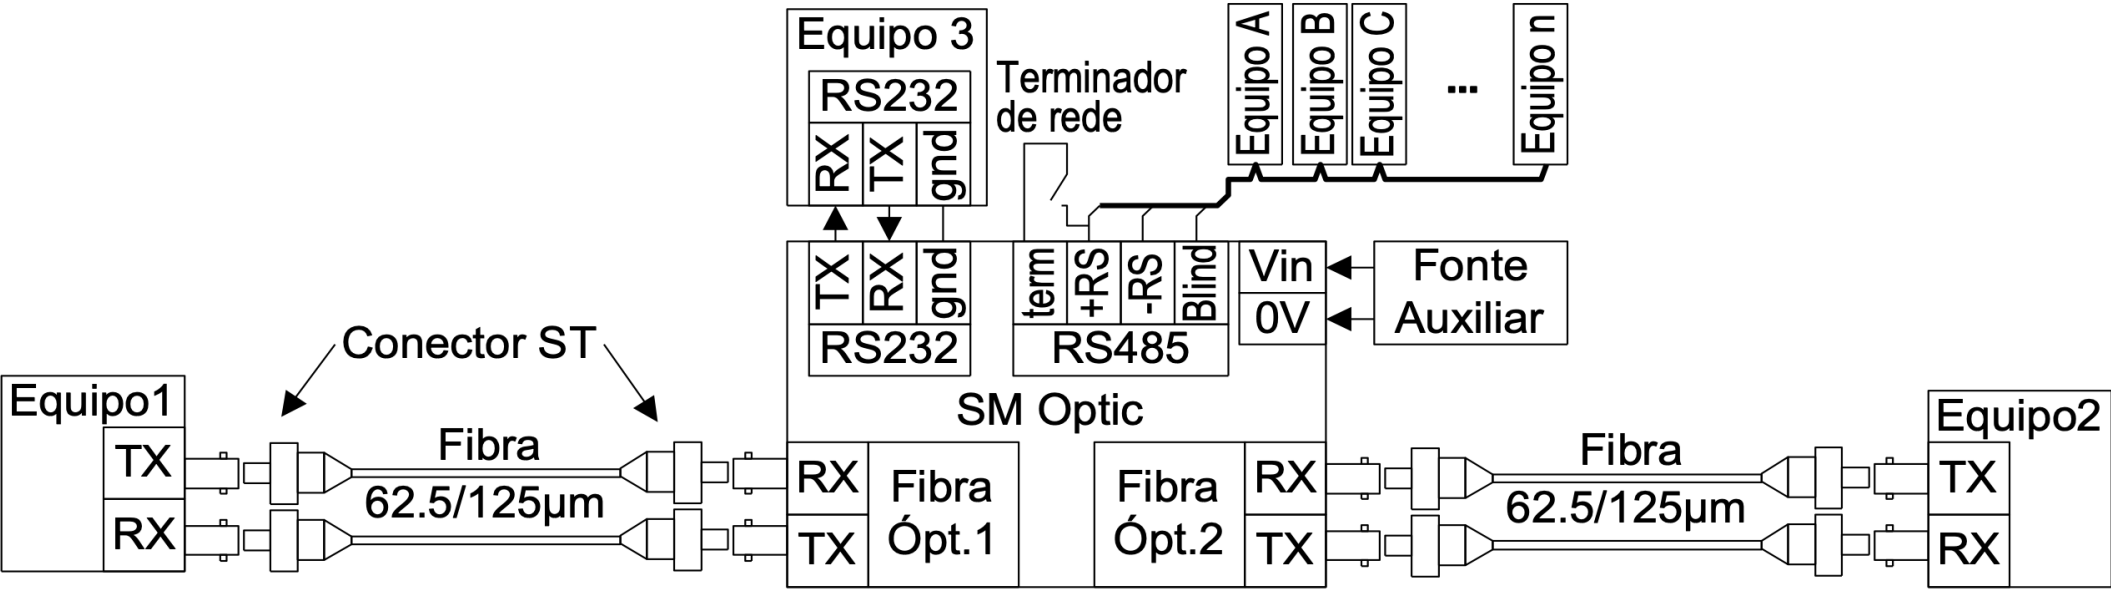



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

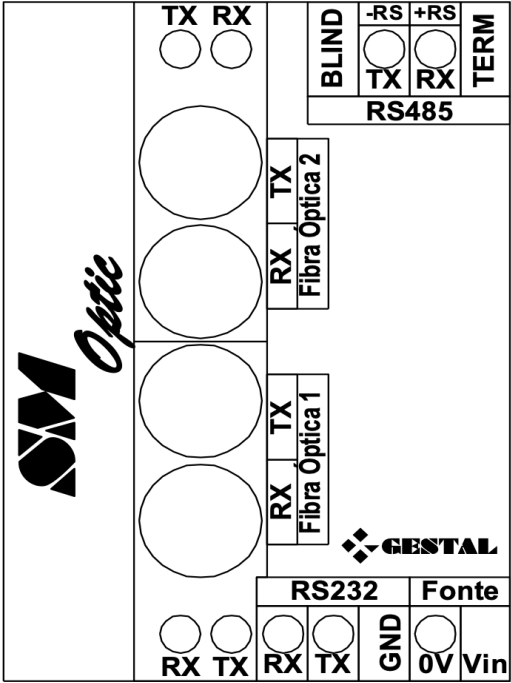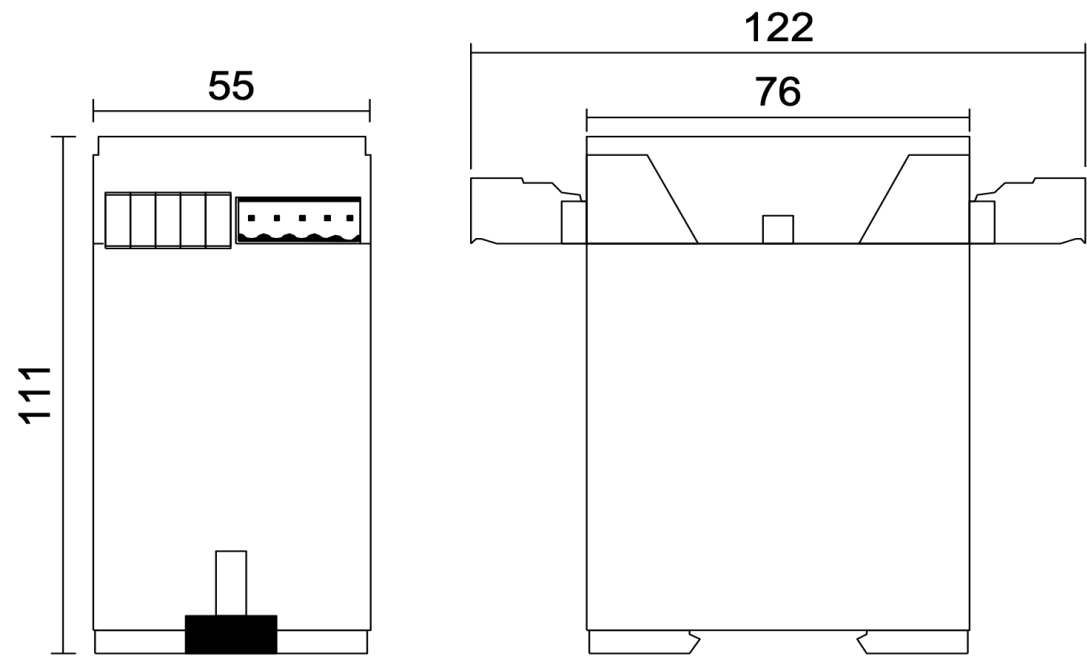



INFORMAÇÕES

Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte:

Mais informações sobre a gateway em www.comerc.com.br/telemetria

Caso tenha alguma dúvida entre em contato com o suporte: implatacao.telemetria@comerc.com.br

