



GUIA RÁPIDO

Unidade Remota

8 Saídas a Relé



INTRODUÇÃO

SM REL8

O **SM REL8** é uma unidade remota que possibilita o acionamento de 8 saídas digitais a relé.

Utiliza como interface de uma rede RS485 com protocolo de comunicação aberto.

Sendo de baixo custo e preparado para montagem em trilho é ideal para as mais diversas aplicações em automação industrial ou predial.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comunicação


Protocolo: Modbus RTU

Baud rate: 9600 bps / 8N2

Mídia: RS485 isolada (até 1200 metros sem repetidor).

Proteção: contra surtos de tensão

Mecânica

Montagem de trilho: 
ou fundo de painel DIN 35 mm

Cabo de conexão:
24-14 AWG (0,2-2,5mm²)

Dimensões:
55(L) x 99(A) x 111(P) mm

Operação

Temperatura: 0 a 60°C

Umidade: 0 a 95%


Peso: 350g

Alimentação: 10-27Vcc, ou
Opcional 90-240Vca/Vcc 4W

Saídas: 8 relés (NA) com
isolação a cada 2 pares,
corrente máxima 5A/250Vca




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

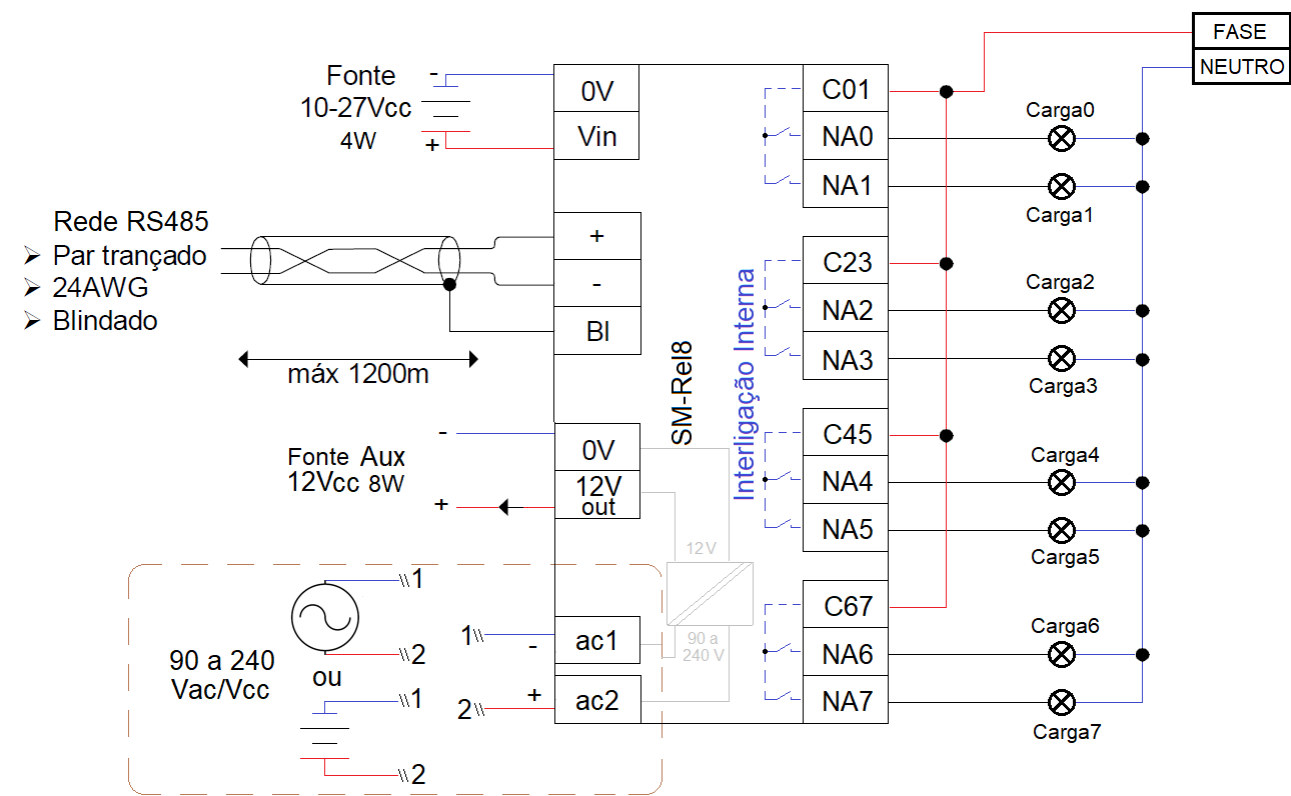



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

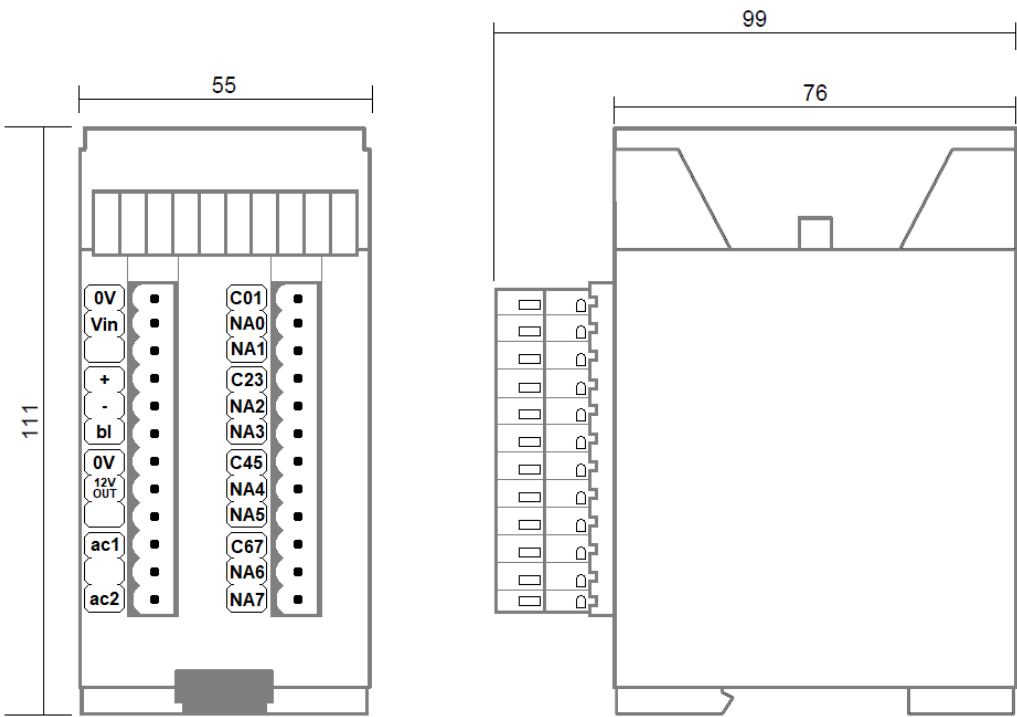

Alimentação

0V	0V
Vin	10 a 27Vcc 4W

RS485

+	Data+
-	Data-
bl	Blindagem

Fonte Auxiliar

opcional

0V	0V
12V OUT	12Vcc 8W

Alimentação

ac1	90 a 240 Vac/Vcc
ac2	

Saída Relé

C01	C Relé [0 e 1]
NA0	NA Relé 0
NA1	NA Relé 1

C23	C Relé [2 e 3]
NA2	NA Relé 2
NA3	NA Relé 3

C45	C Relé [4 e 5]
NA4	NA Relé 4
NA5	NA Relé 5

C67	C Relé [6 e 7]
NA6	NA Relé 6
NA7	NA Relé 7

* C - Comum
* NA - Normal Aberto



INFORMAÇÕES

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações sobre a solução de Telemetria da Comerc Energia, acesse:

www.comerc.com.br/telemetria

Ou entre em contato com nossos canais de atendimento:



Instalações e agendamento de visitas

implantacao.telemetria@comerc.com.br



Suporte técnico e acesso à plataforma

suporte.telemetria@comerc.com.br



WhatsApp

(11) 4573-0011

